

面板式插座
货号 1125A




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 直插式
- # 带辅助触点的插座根据要求

技术信息

伏特	63 A
极数	4 p
电压	500 V
钟点位置	7 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	X-CONTACT
防护等级	IP67
法兰	107x100 毫米
固定孔	85x77 毫米
重量	604 克
认证标志	VDE

图纸

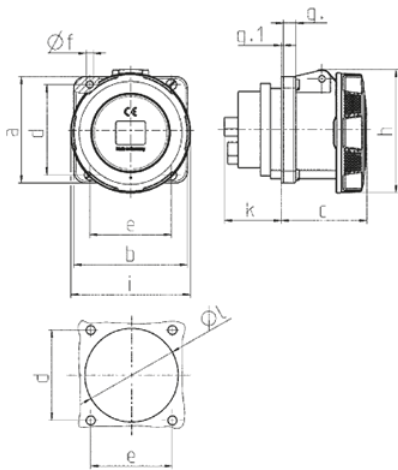

图纸	A	63			125	
1 MB 212/258	p	3	4	5	4	5
尺寸毫米	a	107	107	107	130	130
	b	100	100	100	130	130
	c	81	81	81	119	119
	d	85	85	85	104	104
	e	77	77	77	104	104
	f	6	6	6	6,5	6,5
	g	12	12	12	18	18
	g.1	2	2	2	2	2
	h	117	117	117	129	129
	i	113	113	113	126	126
	k	55	55	55	43	43
	l	88	88	88	95	95
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6	25	25
从最小至最大		-25	-25	-25	-70	-70