


带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座
货号 1131




- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 直插式

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP67
法兰	75x75 毫米
固定孔	60x60 毫米
重量	192 克
认证标志	VDE

图纸

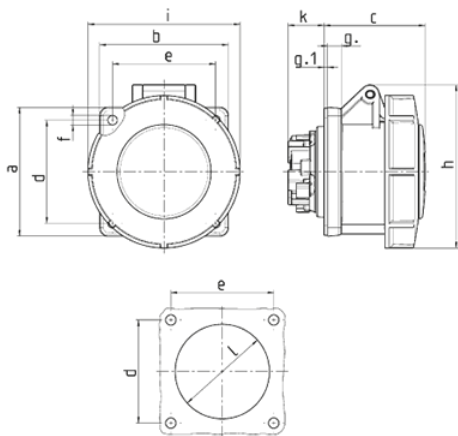

图纸	A	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 467	p						
尺寸毫米	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—4	—4	—4	—6	—6	—6