


面板式插头  
货号 1259




- # 带螺钉接线端子
- # 带空位遮条

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 63 A     |
| 极数   | 5 p      |
| 电压   | 400 V    |
| 钟点位置 | 6 h      |
| 赫兹   | 60-50 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接     |
| 触点   | 标准       |
| 防护等级 | IP67     |
| 重量   | 705 克    |
| 认证标志 | VDE      |

图纸

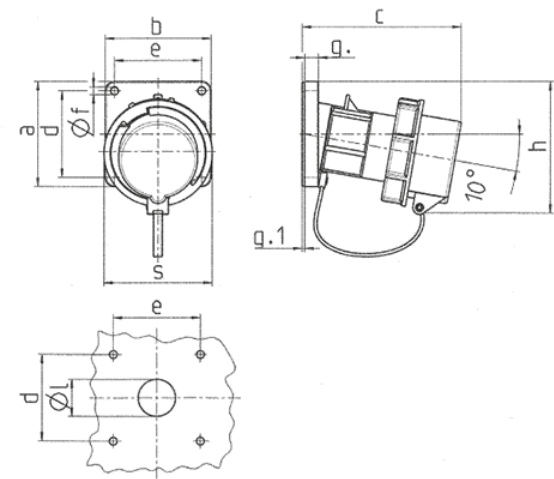

|              |     |      |      |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 图纸           | A   | 16   |      | 32  |     |     | 63  |     |     |
| 2 MB 62      | p   | 3    | 5    | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 尺寸毫米         | a   | 85   | 85   | 85  | 85  | 85  | 108 | 108 | 108 |
|              | b   | 85   | 85   | 85  | 85  | 85  | 101 | 101 | 101 |
|              | c   | 132  | 132  | 131 | 131 | 137 | 164 | 164 | 164 |
|              | d   | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 85  | 85  | 85  |
|              | e   | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 77  | 77  | 77  |
|              | f   | 6,3  | 6,3  | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|              | g.  | 11   | 11   | 11  | 11  | 11  | 12  | 12  | 12  |
|              | g.1 | 2    | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|              | h   | 100  | 107  | 108 | 108 | 111 | 130 | 130 | 130 |
|              | s   | 70   | 87   | 94  | 94  | 102 | 114 | 114 | 114 |
|              | l   | 30   | 30   | 30  | 30  | 30  | 40  | 40  | 40  |
| 导线横截面积(平方毫米) |     | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6   | 6   | 6   |
| 从最小至最大       |     | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  | —16 | —16 | —16 |