

面板式插座
货号 1272




- #带螺钉接线端子
- #向内倾斜 20°

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	40-50 V
钟点位置	12 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
法兰	68x62 毫米
固定孔	53x47 毫米
倾斜角度	20 °
重量	143 克

图纸

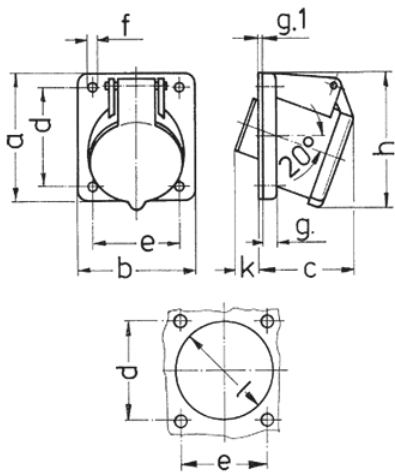

图纸	A	16		32	
1 MB 231	p	2	3	2	3
尺寸毫米	a	68	68	68	68
	b	62	62	62	62
	c	42	42	42	42
	d	53	53	53	53
	e	47	47	47	47
	f	4,5	4,5	4,5	4,5
	g.	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2
	h	72	72	72	72
	k	32	32	32	32
	l	55	55	55	55
导线横截面积(平方毫米)		4	4	4	4
从最小至最大		-10	-10	-10	-10