

PowerTOP Xtra R 插头
货号 13220




- # 带螺钉接线端子
- # 带橡胶握柄
- # 带隧道接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带电缆压盖和密封件
- # 带应力释放装置防止电缆折断
- # 外壳配有螺纹锁紧装置
- # 配有2个安全滑动装置

技术信息

伏特	125 A
极数	4 p
电压	500 V
钟点位置	7 h
赫兹	60-50 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	镀镍铜部件, 耐高温内芯体
防护等级	IP67
重量	1400 克
认证标志	VDE, CQC

图纸

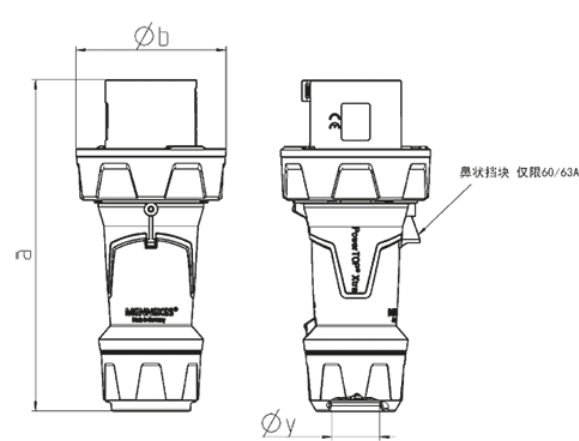

图纸	A	63			125		
2 MB 225	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6	25	25	25
从最小至最大		—16	—16	—16	—50	—50	—50