

PowerTOP Xtra 连接器
货号 14112




- # 带螺钉接线端子
- # 带橡胶握柄
- # 带隧道接线端子
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 带耐高温接触载体
- # 带电缆压盖和密封件
- # 带应力释放装置防止电缆折断
- # 外壳配有螺纹锁紧装置
- # 配有2个安全滑动装置
- # 带辅助触点的插座根据要求

技术信息

伏特	63 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体，X-CONTACT
防护等级	IP54
重量	860 克
认证标志	VDE

图纸

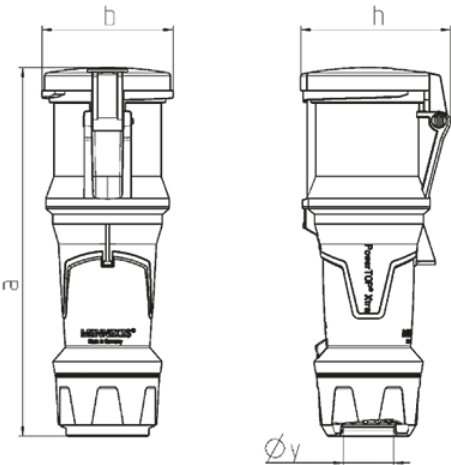

图纸	A	63		
3 MB 69	p	3	4	5
尺寸毫米	a	268	268	268
	b	95	95	95
	h	109	109	109
	y	36	36	36
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6
从最小至最大		—16	—16	—16