

面板式插座  
货号 1464




- # 带螺钉接线端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°

技术信息

|      |            |
|------|------------|
| 伏特   | 16 A       |
| 极数   | 3 p        |
| 电压   | 400 V      |
| 钟点位置 | 9 h        |
| 赫兹   | 50–60 Hz   |
| 连接方式 | 螺钉连接       |
| 触点   | 标准         |
| 防护等级 | IP44       |
| 法兰   | 73.5x64 毫米 |
| 固定孔  | 60x52 毫米   |
| 倾斜角度 | 20 °       |
| 重量   | 132 克      |

图纸

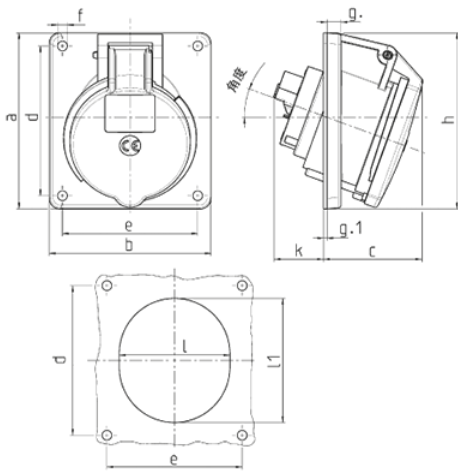

| 图纸<br>1MB 260<br>尺寸毫米   | A    | 16  |     |     | 32  |     |     |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         | p    | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a                       | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b                       | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
| c                       | 50   | 59  | 58  | 62  | 62  | 61  | 61  |
| d                       | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
| e                       | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
| f                       | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| g                       | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| g.1                     | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| h                       | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 | 106 |
| k                       | 44   | 34  | 34  | 54  | 54  | 49  | 49  |
| l                       | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  | 72  |
| l1                      | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  | 85  |
| α                       | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| 导线横截面积 (平方毫米)<br>从最小至最大 | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                         | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 | —10 |