

面板式插座
货号 1472




- # 带螺钉接线端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	230 V
钟点位置	9 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	204 克

图纸

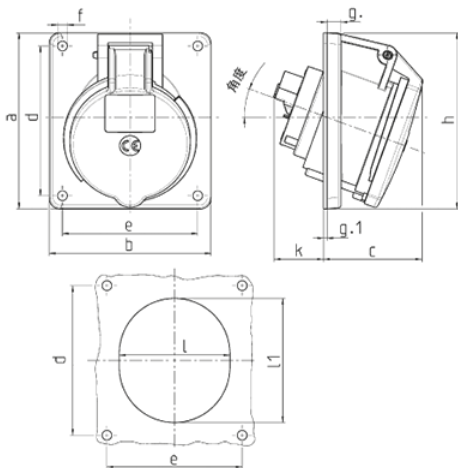

图纸 1MB 260 尺寸毫米	A	16			32		
	p	3	4	5	3	4	5
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	50	59	58	62	62	61	61
d	60	85	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77	77
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g	7	8	8	8	8	8	8
g.1	2	2	2	2	2	2	2
h	79	100	100	103	103	106	106
k	44	34	34	54	54	49	49
l	52	55	65	67	67	72	72
l1	60	63	72	82	82	85	85
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°
导线横截面积 (平方毫米) 从最小至最大	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	—4	—4	—4	—10	—10	—10	—10