

面板式插座
货号 1475




- # 带螺钉接线端子
- # 向内倾斜 20°

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP67
法兰	73.5x64 毫米
固定孔	60x52 毫米
倾斜角度	20 °
重量	151 克
认证标志	VDE

图纸

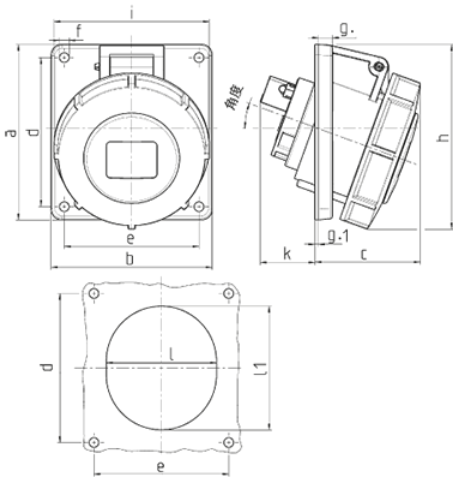

图纸	A	16			32		
1 MB 251	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米							
a	73,5	100	100		100	100	100
b	64	92	92		92	92	92
c	52	60	62		64	64	66
d	60	85	85		85	85	85
e	52	77	77		77	77	77
f	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5
g	8	8	8		8	8	8
g.1	2	2	2		2	2	2
h	84	100	105		109	109	113
i	78	85	96		103	103	110
k	43	32	32		53	53	45
l	52	55	65		67	67	72
ll	60	63	72		82	82	85
α	20°	20°	20°		20°	20°	20°
导线横截面积 (平方毫米)							
从最小至最大		—4	—4	—4	—10	—10	—10