

面板式插座
货号 1507




- # 带螺钉接线端子
- # 向内倾斜 20°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	32 A
极数	4 p
电压	500 V
钟点位置	7 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP67
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	291 克

图纸

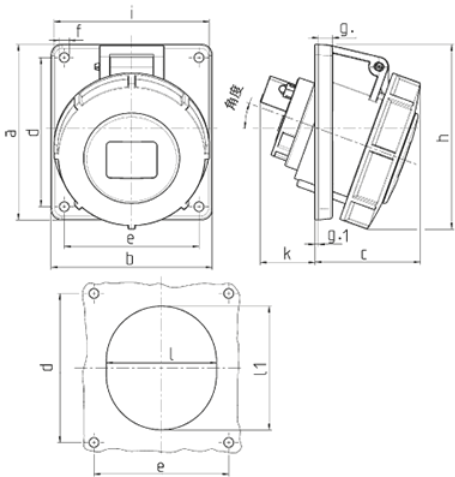

图纸	A	16			32		
1 MB 251	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	64	64	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	105	109	109	113
	i	78	85	96	103	103	110
	k	43	32	32	53	53	45
	l	52	55	65	67	67	72
	ll	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—4	—4	—4	—10	—10	—10