

带 TwinCONTACT 双接线端子的面板式插座
货号 155




- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 向内倾斜 20°

技术信息

伏特	16 A
极数	4 p
电压	500 V
钟点位置	7 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	免螺钉 – TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP44
法兰	87x71 毫米
固定孔	70x52 毫米
倾斜角度	20 °
重量	134 克

图纸

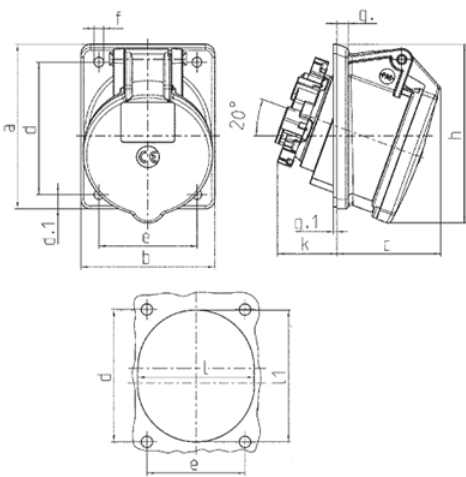

图纸	A	16
1 MB 650	p	4 5
尺寸毫米	a	87 87
	b	71 71
	c	58 57
	d	70 70
	d.1	7,5 7,5
	e	52 52
	f	5,1 5,1
	g	6 6
	g.1	2 2
	h	92 95
	k	31 32
	l	61 62
	l1	- 72
导线横截面积(平方毫米)		1,5 1,5
从最小至最大		—4 —4