


面板式插头  
货号 1981




- # 带螺钉接线端子
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 客户需提供一个鼻状挡块以支撑连接器的铰链翻盖，确保达到满意的紧固效果

技术信息

|      |              |
|------|--------------|
| 伏特   | 63 A         |
| 极数   | 3 p          |
| 电压   | 230 V        |
| 钟点位置 | 6 h          |
| 赫兹   | 60-50 Hz     |
| 连接方式 | 螺钉连接         |
| 触点   | 镀镍铜部件，耐高温内芯体 |
| 防护等级 | IP44         |
| 重量   | 439 克        |
| 认证标志 | VDE (#G)，CQC |

图纸

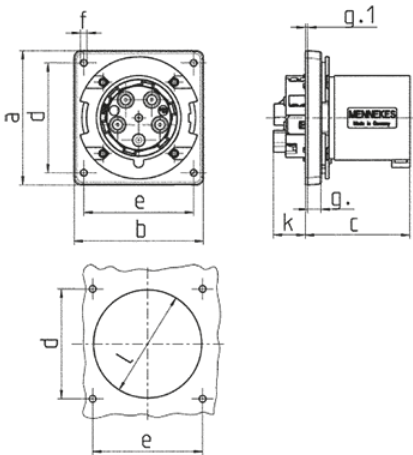

| 图纸           | A   | 63   |      |      |
|--------------|-----|------|------|------|
| 2 MB 155     | p   | 3    | 4    | 5    |
| 尺寸毫米         | a   | 110  | 110  | 110  |
|              | b   | 106  | 106  | 106  |
|              | c   | 86   | 86   | 86   |
|              | d   | 90   | 90   | 90   |
|              | e   | 90   | 90   | 90   |
|              | f   | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
|              | g.  | 12   | 12   | 12   |
|              | g.1 | 2    | 2    | 2    |
|              | k   | 28   | 28   | 28   |
|              | l   | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| 导线横截面积(平方毫米) |     | 6    | 6    | 6    |
| 从最小至最大       |     | —16  | —16  | —16  |