

面板式插座  
货号 206A




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 插座向内倾斜 20°
- # 带辅助触点的插座根据要求

技术信息

|      |            |
|------|------------|
| 伏特   | 63 A       |
| 极数   | 4 p        |
| 电压   | 500 V      |
| 钟点位置 | 7 h        |
| 赫兹   | 50-60 Hz   |
| 连接方式 | 螺钉连接       |
| 触点   | X-CONTACT  |
| 防护等级 | IP67       |
| 法兰   | 110x106 毫米 |
| 固定孔  | 85x77 毫米   |
| 倾斜角度 | 20 °       |
| 重量   | 207 克      |
| 认证标志 | VDE        |

图纸

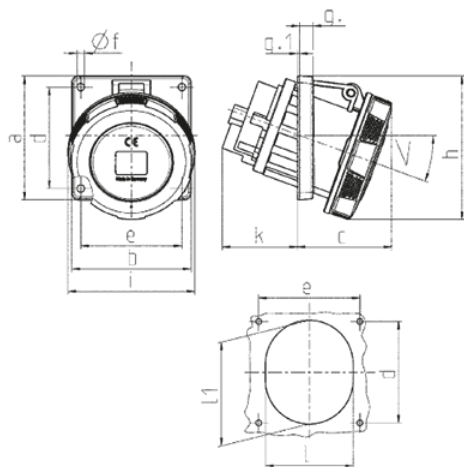

| 1 MB 298      | A   | 63  |     |     | 125 |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 601      | p   | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 尺寸毫米          | a   | 110 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 |
|               | b   | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 |
|               | c   | 85  | 85  | 85  | 75  | 75  | 75  |
|               | d   | 85  | 85  | 85  | 90  | 90  | 90  |
|               | e   | 77  | 77  | 77  | 90  | 90  | 90  |
|               | f   | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|               | g   | 12  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13  |
|               | g.1 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|               | h   | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 |
|               | i   | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 | 126 |
|               | k   | 67  | 67  | 67  | 103 | 103 | 103 |
|               | l   | 92  | 92  | 92  | 94  | 94  | 94  |
|               | ll  | 98  | 98  | 98  | 107 | 107 | 107 |
|               | <   | 20° | 20° | 20° | 15° | 15° | 15° |
| 导线横截面积 (平方毫米) |     | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| 从最小至最大        |     | -25 | -25 | -25 | 70  | 70  | 70  |