

面板式插座
货号 216A




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 插座向内倾斜 15°
- # 带辅助触点的插座根据要求

技术信息

伏特	125 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	X-CONTACT
防护等级	IP67
法兰	114x110 毫米
固定孔	90x90 毫米
倾斜角度	15 °
重量	1171 克
认证标志	VDE

图纸

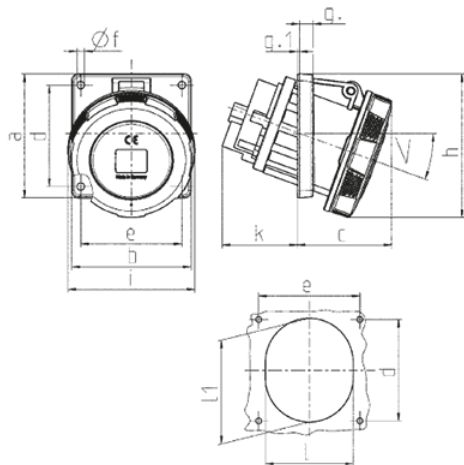

1 MB 298	A	63			125		
1 MB 601	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	g	12	12	12	13	13	13
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	ll	98	98	98	107	107	107
	<	20°	20°	20°	15°	15°	15°
导线横截面积 (平方毫米)		6	6	6	25	25	25
从最小至最大		-25	-25	-25	70	70	70