


面板式插座  
货号 229A




# 带螺钉接线端子  
# 直插式

技术信息

|      |          |
|------|----------|
| 伏特   | 32 A     |
| 极数   | 3 p      |
| 电压   | 110 V    |
| 钟点位置 | 4 h      |
| 赫兹   | 50–60 Hz |
| 连接方式 | 螺钉连接     |
| 触点   | 标准       |
| 防护等级 | IP67     |
| 法兰   | 85x75 毫米 |
| 固定孔  | 60x60 毫米 |
| 重量   | 266 克    |

图纸

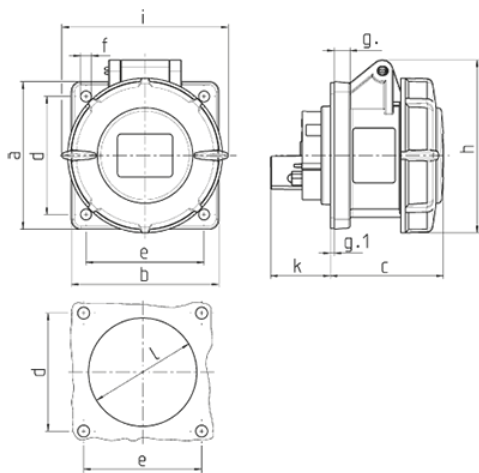

| 图纸           | A   | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 141     | p   | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 尺寸毫米         | a   | 75  | 75  | 75  | 85  | 85  | 85  |
|              | b   | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|              | c   | 60  | 61  | 61  | 70  | 70  | 72  |
|              | d   | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|              | e   | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|              | f   | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|              | g   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|              | g.1 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|              | h   | 83  | 88  | 95  | 99  | 99  | 105 |
|              | i   | 78  | 85  | 96  | 103 | 103 | 110 |
|              | k   | 31  | 32  | 32  | 39  | 39  | 39  |
|              | l   | 43  | 52  | 54  | 58  | 58  | 65  |
| 导线横截面积(平方毫米) |     | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 从最小至最大       |     | —4  | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |