

面板式插座
货号 3115P




- # 带螺钉接线端子
- # 带辅助触点
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 带耐高温接触载体
- # 直插式

技术信息

伏特	63 A
极数	5 p
电压	600-690 V
钟点位置	5 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体, X-CONTACT
防护等级	IP44
法兰	107x100 毫米
固定孔	85x77 毫米
重量	686 克

图纸

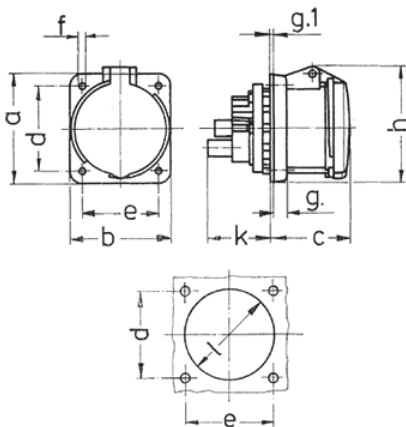

图纸	A	63		
1 MB 211	p	3	4	5
尺寸毫米	a	107	107	107
	b	100	100	100
	c	80	80	80
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6.	6.	6.
	g.	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	55	55	55
	l	88	88	88
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6
从最小至最大		-25	-25	-25