


Cepex 面板式和壁装式接地型插座
货号 4900




- # 法国/比利时标准
- # 带螺钉接线端子
- # 1 个 M 25 顶部堵头, 1 个 M 25 底部开孔 (敲落孔), 1 个 M 20 背部开孔, 适合电缆外径: 7-13mm,
- # 符合 DIN 18032 (球类反弹标准)

技术信息

伏特	16 A
极数	2 p+PE
电压	230 V
赫兹	50-60 Hz
防护等级	IP44
幼童保护	true
重量	260 克

图纸

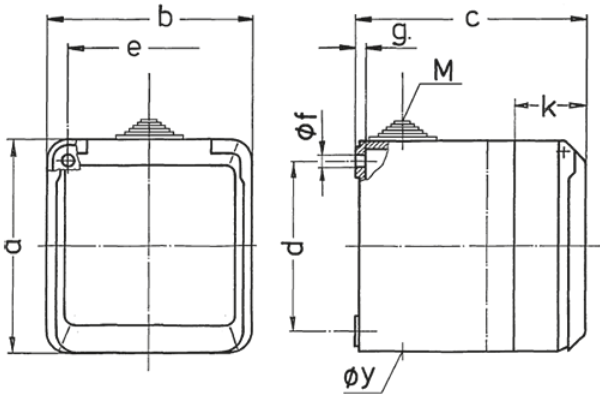

图纸	A	16			32		
1 MB 312	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—4	—4	—4	—6	—6	—6