

壁装式插座
货号 578




- # 带螺钉接线端子
- # 内部固定
- # 1个顶部堵头，2个背部开孔（敲落孔）
- # 外壳基座的下部分可旋转180°

技术信息

伏特	16 A
极数	2 p
电压	40-50 V
钟点位置	12 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	260 克

图纸

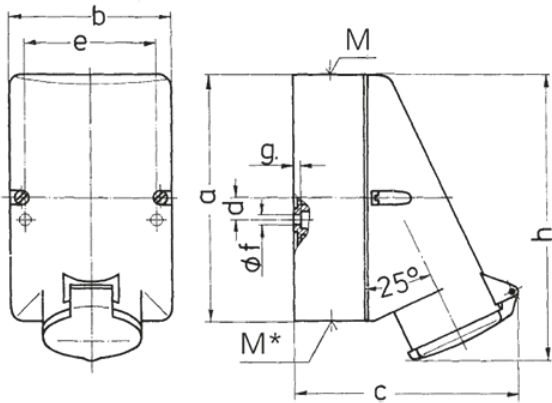

图纸	A	16		32	
1 MB 137	p	2	3	2	3
尺寸毫米	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (堵头) 可剪断		2x25 (堵头) 可剪断	
最大电缆直径(毫米)		18	18	25	25
导线横截面积(平方毫米)		4	4	4	4
从最小至最大		-2x6	-10	-2x6	-10