

插头
货号 677A




- # 带螺钉接线端子
- # 带电缆压盖

技术信息

伏特	32 A
极数	3 p
电压	20–25, 40–50 V
钟点位置	4 h
赫兹	100–200 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	177 克

图纸

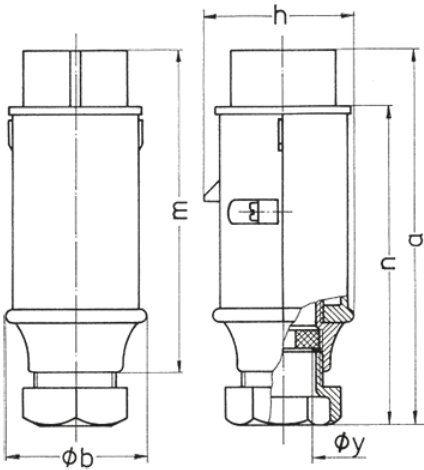

图纸	A	16		32	
2 MB 158	p	2	3	2	3
尺寸毫米	a	150	150	150	150
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	128	128	128	128
	n	130	130	130	130
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
导线横截面积(平方毫米)		4	4	4	4
从最小至最大		—10	—10	—10	—10