

壁装式插座
货号 7289




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 高度抗化学腐蚀
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

伏特	63 A
极数	4 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	X-CONTACT
防护等级	IP67
外壳材料	抗化学腐蚀材料 / AMELAN
重量	2526 克
认证标志	CQC

图纸

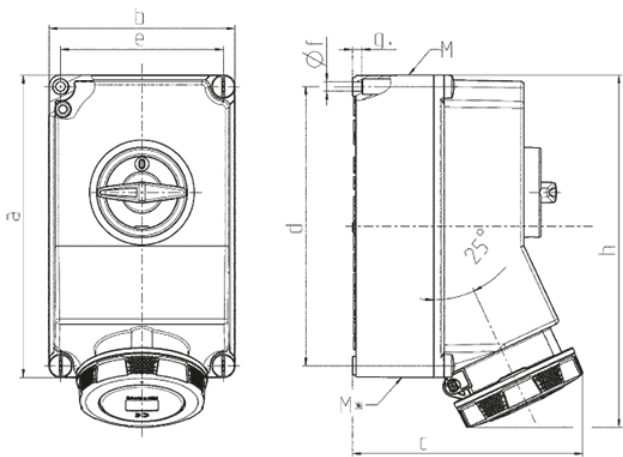

图纸	A	63		
1 MB 180	p	3	4	5
尺寸毫米	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g.	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40
最大电缆直径(毫米)		27	27	27
导线横截面积(平方毫米)		6	6	6
从最小至最大		-25	-25	-25