

壁装式插座  
货号 7290




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT 软接触工艺
- # 高度抗化学腐蚀
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

|      |                  |
|------|------------------|
| 伏特   | 63 A             |
| 极数   | 5 p              |
| 电压   | 400 V            |
| 钟点位置 | 6 h              |
| 赫兹   | 60-50 Hz         |
| 连接方式 | 螺钉连接             |
| 触点   | X-CONTACT        |
| 防护等级 | IP67             |
| 外壳材料 | 抗化学腐蚀材料 / AMELAN |
| 重量   | 2919 克           |
| 认证标志 | CQC              |

图纸

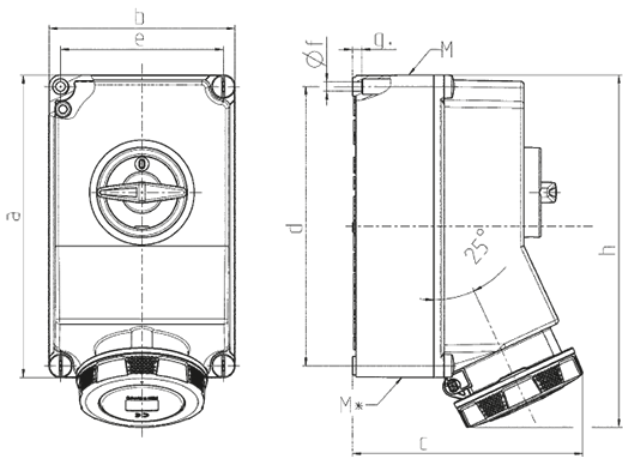

| 图纸           | A  | 63     |        |        |
|--------------|----|--------|--------|--------|
| 1 MB 180     | p  | 3      | 4      | 5      |
| 尺寸毫米         | a  | 260    | 260    | 260    |
|              | b  | 160    | 160    | 160    |
|              | c  | 198    | 198    | 198    |
|              | d  | 240    | 240    | 240    |
|              | e  | 140    | 140    | 140    |
|              | f  | 8,1    | 8,1    | 8,1    |
|              | g. | 8      | 8      | 8      |
|              | h  | 303    | 303    | 303    |
|              | M  | 40     | 40     | 40     |
|              | M* | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 |
| 最大电缆直径(毫米)   |    | 27     | 27     | 27     |
| 导线横截面积(平方毫米) |    | 6      | 6      | 6      |
| 从最小至最大       |    | -25    | -25    | -25    |