



壁装式插座
货号 9302

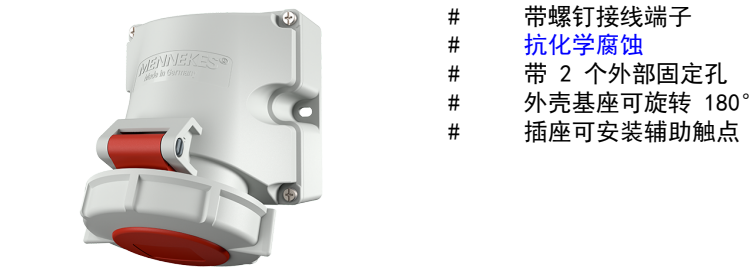

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	400 V
钟点位置	9 h
赫兹	60–50 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP67
外壳材料	抗化学腐蚀材料 / AMELAN
重量	343 克

图纸

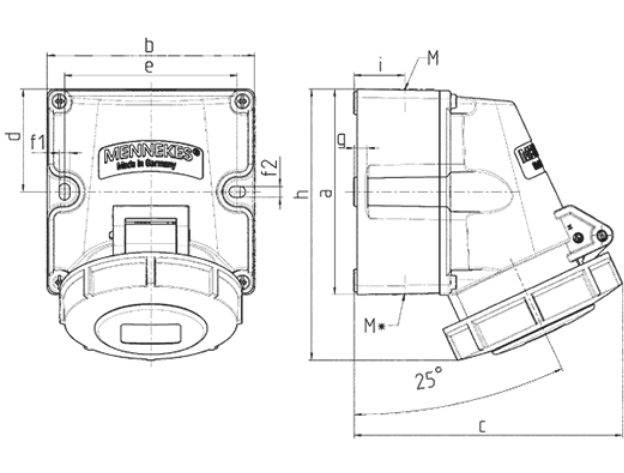

图纸
1 MB 622
尺寸毫米

A	16			32		
p	3	4	5	3	4	5
a	100	100	100	100	100	100
b	101	101	101	109	109	109
c	117	125	131	157	157	160
d	50	50	50	50	50	50
e	84	84	84	92	92	92
f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	131	131	132	148	148	148
i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
M	25 (可选择M20)			32 (可选择M25)		
M*	2x25 (堵头)可敲落			2x25 (堵头)可敲落		
最大电缆直径(毫米)	18 (M25) 和 15 (M20)			25 (M32) 和 18 (M25)		
导线横截面积(平方毫米)	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大	—4	—4	—4	—6	—6	—6