

插座
货号 9500




- # 带螺钉接线端子
- # 抗化学腐蚀
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带 2 个外部固定孔
- # 插座可安装辅助触点
- # 外壳基座可旋转 180°

技术信息

伏特	16 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体，镀镍铜部件
防护等级	IP67
外壳材料	抗化学腐蚀材料 / AMELAN
重量	500 克
认证标志	VDE

图纸

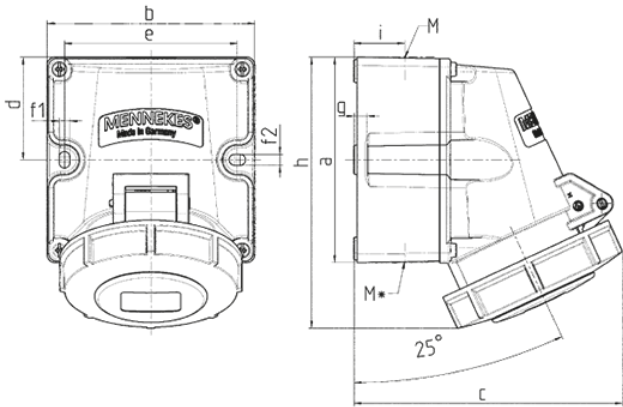

图纸 1 MB 622 尺寸毫米	A	16			32		
	p	3	4	5	3	4	5
a		100	100	100	100	100	100
b		101	101	101	109	109	109
c		117	125	131	157	157	160
d		50	50	50	50	50	50
e		84	84	84	92	92	92
f1		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
f2		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
g		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h		131	131	132	148	148	148
i		24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
M		25 (可选择M20)			32 (可选择M25)		
M*		2x25 (堵头)可敲落			2x25 (堵头)可敲落		
最大电缆直径(毫米)		18 (M25) 和 15 (M20)			25 (M32) 和 18 (M25)		
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		—4	—4	—4	—6	—6	—6