

壁装式插座
货号 9591




- # 带螺钉接线端子
- # 抗化学腐蚀
- # 带耐高温接触载体
- # 插销表面镀镍
- # 带 2 个外部固定孔
- # 外壳基座可旋转 180°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	32 A
极数	7 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体，镀镍铜部件
防护等级	IP67
外壳材料	抗化学腐蚀材料 / AMELAN
重量	618 克

图纸

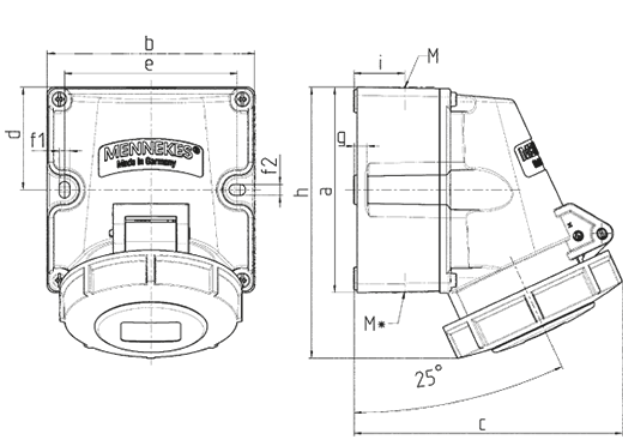

图纸	A	16	32
1 MB 622	p	7	7
尺寸毫米	a	100	100
	b	101	109
	c	131	160
	d	50	50
	e	84	92
	f1	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3
	g	6,5	6,5
	h	132	148
	i	24,7	27,5
	M	25 (可选择M20)	32 (可选择M25)
	M*	2x25 (堵头)可敲落	2x25 (堵头)可敲落
最大电缆直径(毫米)		18 (M25) 和 15 (M20)	25 (M32) 和 18 (M25)
导线横截面积(平方毫米)		1,5	2,5
从最小至最大		—4	—6