

壁装式插座
货号 143




- # 带螺钉接线端子
- # X-CONTACT
- # 带辅助触点的插座根据要求

技术信息

伏特	125 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	60-50 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	耐高温内芯体, X-CONTACT
防护等级	IP67
重量	2102 克

图纸

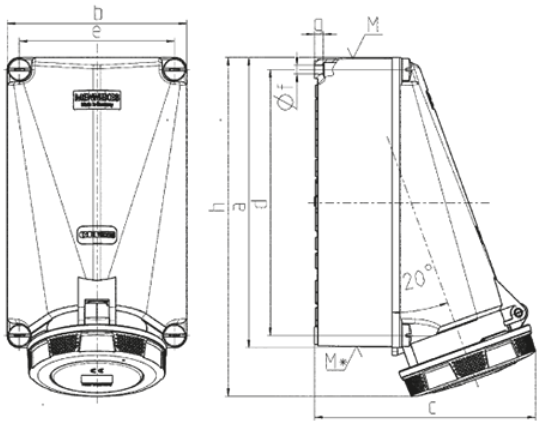

图纸	A	125	
1 MB 162	p	4	5
尺寸毫米	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
最大电缆直径(毫米)		38	38
导线横截面积(平方毫米)		25	25
从最小至最大		—35	—35