


Cepex 壁装式插座
货号 4105




- # 带螺钉接线端子
- # 符合 DIN 18032 (球类反弹标准)

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
防护等级	IP44
幼童保护	false
重量	307 克
认证标志	VDE

图纸

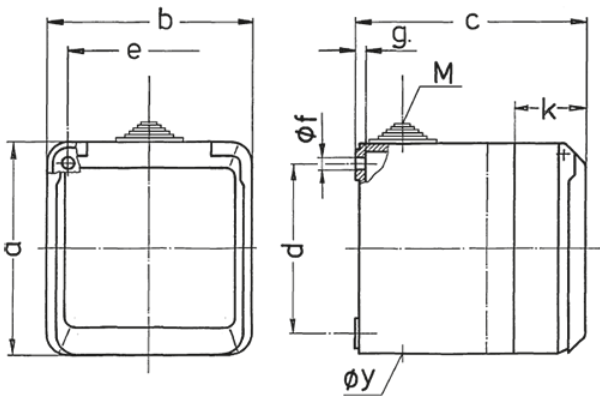

图纸	A	16			32		
1 MB 312	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
导线横截面积(平方毫米)		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
从最小至最大		-4	-4	-4	-6	-6	-6