

壁装式插座
货号 7626




- # 免螺钉弹簧端子
- # 用于水平安装
- # 带开关
- # 带 DUO-机械联锁
- # 插座可配装安全挂锁

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP67
外壳材料	标准材料
重量	1360 克

图纸

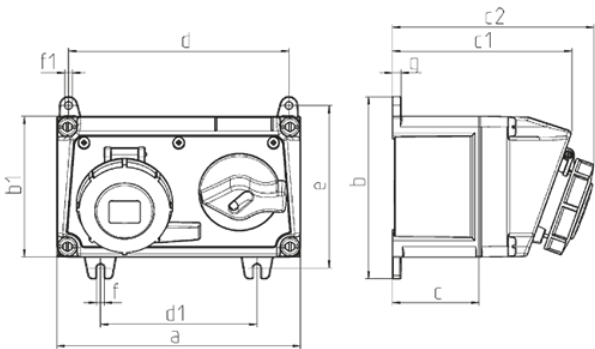

图纸 1 MB 551 尺寸毫米	A	16			32		
	p	3	4	5	3	4	5
a		225	225	225	225	225	225
b		168	168	168	168	168	168
b1		130	130	130	130	130	130
c		80	80	80	80	80	80
c1		166	166	166	166	166	166
c2		182	185	186	197	197	198
d		204	204	204	204	204	204
d1		145	145	145	145	145	145
e		150	150	150	150	150	150
f		7	7	7	7	7	7
f1		Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
g		8	8	8	8	8	8