

壁装式插头
货号 801




- #带螺钉接线端子
- #用于外部固定

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP44
重量	215 克
认证标志	VDE

图纸

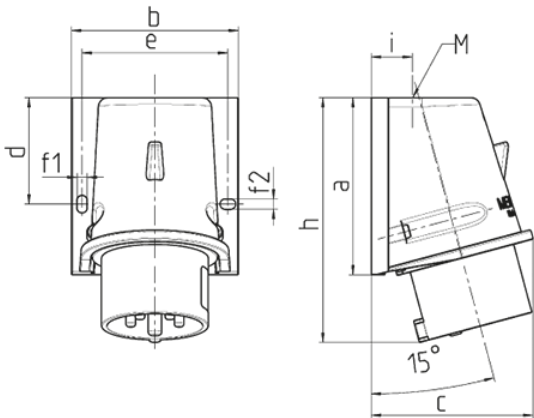

图纸	A	16		32		
2 MB 221	p	4	5	3	4	5
尺寸毫米	a	92,5	92,5	102	102	102
	b	87	87	94	94	94
	c	84,5	84,5	94	94	94
	d	55,5	55,5	62	62	62
	e	76	76	84	84	84
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	h	128	128	146	146	146
	i	21,5	21,5	26	26	26
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	32x1,5